Manual
de Instruções

ULFER PRATIC

INSTRUÇÕES DE USO

Antes de usar a jarra filtrante Ulfer Pratic, siga as instruções abaixo:

1. Lave as mãos com sabão neutro;

2. Abra a tampa do aparelho e remova o elemento filtrante que está dentro do reservatório superior;

3. Abra a embalagem do elemento filtrante;

4. Coloque o elemento filtrante, com a tampa para baixo, dentro de um recipiente com água na posição vertical e submerso por 15 minutos;

5. Abra a torneira e enxágue o elemento filtrante no fluxo de água corrente por alguns segundos, deixando a água penetrar dentro do elemento filtrante;

6. Desencaixe o reservatório superior do corpo principal do aparelho;

7. Lave as peças do aparelho com sabão neutro e uma esponja macia;

8. Monte novamente o reservatório superior no corpo principal do aparelho;

9. Introduza o elemento filtrante no reservatório superior apertando-o firmemente para assegurar a vedação do elemento filtrante;

PREZADO CLIENTE

Parabéns, você acaba de adquirir um produto Ulfer da mais alta qualidade: a jarra filtrante Ulfer Pratic, foi produzida pelo mais moderno processo de industrialização e submetido a um rigoroso controle de qualidade.

10. Encha completamente o reservatório superior do aparelho com água da torneira;

11. Espere alguns minutos até que a água do reservatório superior passe pelo sistema de filtragem e jogue fora a água resultante do processo;

12. Repita por 10 vezes os itens 10 e 11 e jogue fora a água resultante do processo que equivale a **15 litros**, para garantir a completa remoção do pó do carvão ativado;

13. O seu aparelho está pronto para o uso normal. Encha o reservatório superior novamente com água da torneira;

14. Espere alguns minutos até que a água do reservatório superior passe pelo sistema de filtragem, enchendo o reservatório do corpo principal;

15. Pronto, a água do reservatório principal já pode ser consumida, se você preferir pode colocar o aparelho na geladeira enquanto a água é processada.
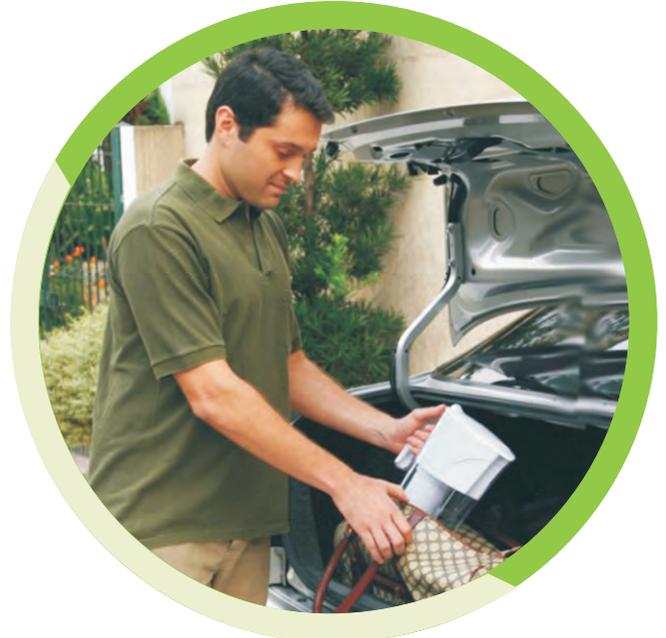
Procedimentos

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para executar a limpeza da Jarra Filtrante Ulfer Pratic basta usar sabão neutro, esponja ou escova com cerdas macias. (Não utilizar nenhum tipo de solvente ou material abrasivo).

TROCA DO REFIL

Para um melhor desempenho na eficiência de redução de cloro livre, a vida útil do elemento filtrante é de 1.000 litros ou 6 meses. Para troca do elemento filtrante siga as instruções abaixo.

Atenção: somente utilize refis originais ULFER, para assegurar o processo de purificação.

1. Lave as mãos com sabão neutro, antes de abrir a embalagem do elemento filtrante;
2. Abra a embalagem inviolável do seu elemento filtrante Ulfer Pratic;
3. Coloque o elemento filtrante, com a tampa para baixo, dentro de um recipiente com água na posição vertical e submerso por 15 minutos;
4. Abra a torneira e enxágue o elemento filtrante no fluxo de água corrente por alguns segundos, deixando a água penetrar dentro do elemento filtrante;
5. Abra a tampa do aparelho;
6. Retire o elemento filtrante usado, puxando-o pela alça da parte superior do elemento filtrante;
7. Introduza o novo elemento filtrante no reservatório superior apertando-o firmemente para assegurar a vedação do elemento filtrante;
8. Encha completamente o reservatório superior do aparelho com água da torneira;
9. Espere alguns minutos até que a água do reservatório superior passe pelo sistema de filtragem e jogue fora a água resultante do processo;
10. Repita por 10 vezes os itens 8 e 9 e jogue fora a água resultante do processo que equivale a **15 litros** para garantir a completa remoção do pó do carvão ativado;
11. O seu aparelho está pronto para o uso normal, encha o reservatório superior novamente com água da torneira;
12. Espere alguns minutos até que a água do reservatório superior passe pelo sistema de filtragem enchendo o reservatório do corpo principal;
13. Pronto, a água do reservatório principal já pode ser consumida. Se você preferir pode colocar o aparelho na geladeira enquanto a água é processada.

ADVERTÊNCIAS

1. Na limpeza, nunca lave o aparelho montado com o elemento filtrante, ele deve ser lavado separadamente, somente com água corrente e nunca deve entrar em contato com sabão ou qualquer tipo de produto químico de limpeza ou não;
2. O aparelho, mesmo sem uso ou seco, nunca deve ser armazenado próximo a locais com qualquer tipo de produto químico. Os produtos podem evaporar e serem absorvidos pelos componentes do elemento filtrante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões

Altura = 27 cm
Largura = 27 cm
Profundidade = 11 cm
Peso: 750 g

Volume interno do reservatório superior para ensaio de extraíveis: 1.450 ml
Temperatura máxima de operação: 50º C
Temperatura mínima de operação: 5º C
Volume de referência para ensaio de particulado: 1.000L

Desempenho da Jarra Filtrante Ulfer Pratic

Eficiência de Redução de cloro livre: Classe CI
Este purificador de água reduz mais de 75% do cloro livre da água, com uma concentração de 2mg/l e cloro com uma vida útil de 1.000 litros ou 6 meses

Eficiência de Retenção de Partículas: Classe PIII: Este purificador de água filtrante retém partículas com o tamanho de ≥ 5 a $< 15\mu m$ (milésimos por milímetro).

Eficiência Bacteriológica: Este purificador é APROVADO na parte bacteriológica com vida últil de 1.000 litros ou 6 meses;

ATENÇÃO: Este purificador de água Ulfer Pratic destina-se ao uso em água que atende a Portaria nº 2914 do Ministério da Saúde. Este aparelho atende a NBR 15176: 2004 “Aparelhos para melhoria da qualidade da água de uso doméstico - Aparelho por gravidade”.

Nota: Os acessórios de instalação são embalados separadamente e fornecidos aos consumidores conforme as suas necessidades de instalação.

O elemento filtrante é vendido em embalagem inviolável. A sua troca deverá ser periódica. Verifique se a embalagem não foi violada e solicite o certificado de garantia.A empresa ULFER não se responsabiliza por danos causados pelo uso de elemento filtrante ou elemento filtrante não original (de outro fabricante). O uso de elemento filtrante não original (de outro fabricante) cancela automaticamente a garantia deste produto.

Rede Nacional
Assistência Técnica

São Paulo - Capital
Bresser - Lapa - Sapopemba - Campo Limpo

ABC e Grande São Paulo
Carapicuíba - Osasco - Santo André - Poá

São Paulo - Litoral
Guarujá

São Paulo - Interior
Americana - Botucatu - Mococa - Campinas - Itapeva - Mogi das Cruzes - Ribeirão Preto - São José dos Campos Sorocaba - Santa Bárbara do Oeste - Fernandópolis

Alagoas
Arapiraca - Maceió

Amazonas
Manaus

Bahia
Salvador - Porto Seguro

Ceará
Fortaleza - Juazeiro do Norte - Sobral - Morada Nova

Espírito Santo
Colatina - Cachoeiro de Itapemirim Linhares - Marataizes - Vila Velha

Goiás
Goiania

Maranhão
Imperatriz - São Luiz

Mato Grosso
Cuiabá

Mato Grosso do Sul
Campo Grande - Corumbá Dourados - Paranaiba

Minas Gerais
Contagem - Guaxupé - Ipatinga Juiz de Fora - Miradouro - Montes Claros - Passos - Poços de Caldas - Porteirinha - São João Del Rei - Uberlândia

Pará
Belém

Paraíba
João Pessoa

Paraná
Curitiba - Ponta Grossa - Pato Branco - Maringá

Pernambuco
Petrolina - Recife

Piauí
Teresina

Amapá
Macapá

Rio Grande do Norte
Natal

Rio Grande do Sul
Camaquã - Canoas - Caxias do Sul - Erechim - Esteio - Frederico Westphalen - Guaíba - Lajeado Osório - Passo Fundo - Pelotas -Porto Alegre - Rio Grande - Santa Cruz do Sul - Santa Maria - Santo Ângelo - São Leopoldo -Tramandaí - Uruguaiana

Rondônia
Cacoal - Porto Velho

Rio de Janeiro
Barra do Piraí - Cabo Frio - Campo Grande - Duque de Caxias - Nova Iguaçu - Teresópolis - Rio de Janeiro - Valença - Bom Jardim

Roraima
Boa Vista

Santa Catarina
Blumenau - Chapecó - Florianópolis - Imbituba - Itajaí Joinville - Joaçaba - Lages -Maravilha - Palhoça

Sergipe
Aracajú

Distrito Federal
Brasília - Ceilândia

EXCLUSÃO DA GARANTIA

A garantia não terá efeito nos casos relacionados abaixo:
- Se forem usadas peças ou elementos filtrantes não originais (de outros fabricantes);
- Se a manutenção ou reparo do aparelho for realizada por Assistência Técnica não autorizada;
- Danos provocados por batidas, quedas, ataques de produtos químicos ou uso incorreto;
- Quando ficar constatado que houve violação no aparelho sem prévia autorização;
- Quando exposto a intempéries (luz solar, chuva, etc.).

A garantia terá validade somente devidamente preenchida.

TERMO DA GARANTIA

A garantia do purificador modelo Ulfer Pratic e do seu elemento filtrante é valida por 1 (hum) ano a partir da data da compra. Esta garantia abrange exclusivamente a substituição ou conserto apenas das peças que apresentarem defeitos de fabricação ou de material. Os elementos filtrantes somente serão trocados se comprovado defeitos de material ou de fabricação.

A garantia terá validade somente devidamente preenchida.

Certificado de Garantia

Comprador: ____

Endereço: ____

Bairro: ____________________ Cidade: ____________________ Estado: __________

N° de série do produto: ____________________ Produto / Modelo: ____________________

Nota Fiscal N°: ______________ Nº do pedido: ______________ Data da compra: ______/______/______

Nome do Revendedor : ____________________ Nome do vendedor: ____________________

Endereço do revendedor: ____

____

Carimbo e Assinatura do Revendedor

4 Etapas de Filtragem
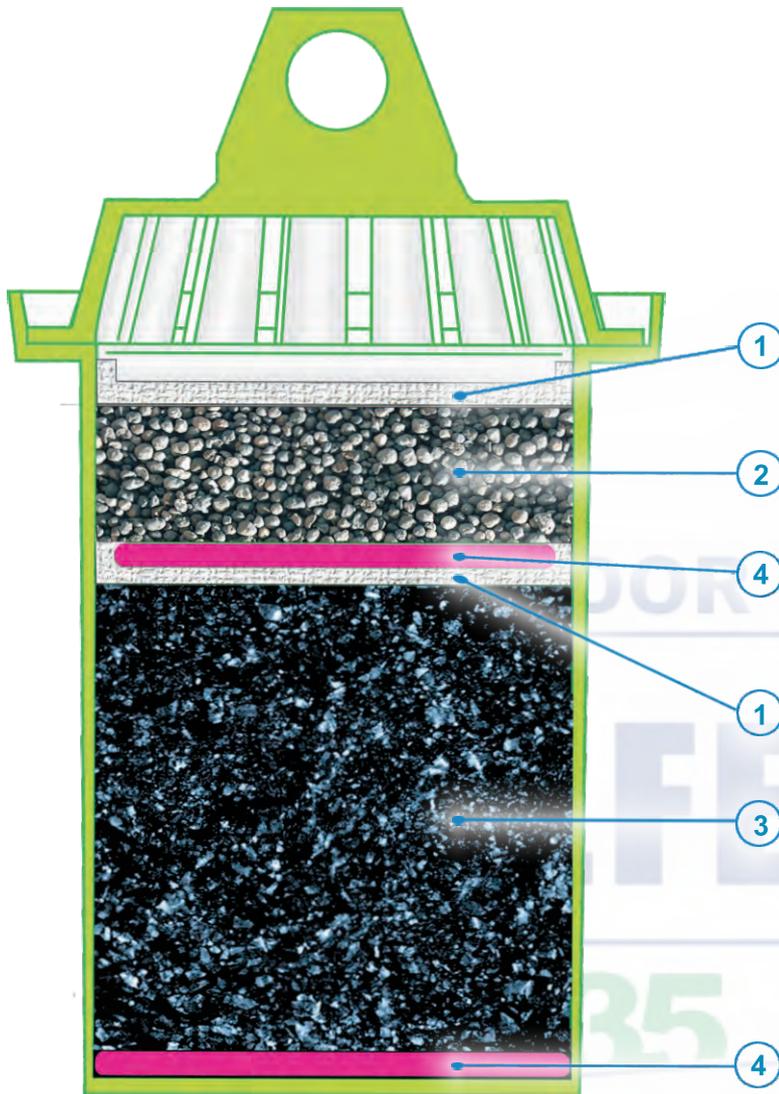
1ª FILTRAGEM

Pastilha (PE)

Eficiência Física: retém partículas (barro, ferrugem e o limo das caixas d'água e encanamentos)

2ª FILTRAGEM

Ecoprata

Eficiência Bacteriológica: reduz o número de bactérias

3ª FILTRAGEM

Carvão ativado (Vegatal)

Eficiência Química e Física: reduz o cloro, substâncias e partículas que dão gosto e odor à água

4ª FILTRAGEM

2 Microtelas

Eficiência Física: retém partículas (barro, ferrugem e o limo das caixas d'água e encanamentos)

Ensaios de Desempenho	
Retenção de particulas	P-III: ≥5 a <15 μm
Redução de cloro livre	C-I: ≥ 75%
Eficiência bacteriológica	**Aprovado**

Os ensaios foram realizados de acordo com a NBR 15176:2004

Rev. 03

Revisão:11

Ulfer Indústria e Comércio de Produtos Eletrodomésticos Ltda.

Rua do Cobre, 75 - Bairro do Corredor - CEP.: 08586-170 Itaquaquecetuba - S.P. - CNPJ.: 46.896.270/0001-23

e-mail: ulfer@ulfer.com.br - http:www.ulfer.com.br